УТЕПЛЯЕВ®

СДЕЛАНО В РОССИИ
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

МИНЕРАЛЬНАЯ ТЕПЛО- И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Утепляев® — базовый утеплитель, оптимальный для применения в ИЖС. Обладает всеми необходимыми характеристиками при доступной цене. Предназначен для утепления и шумоизоляции полов по лагам, перекрытий, перегородок, а также стен под сайдинг с установкой в каркас.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемая

- полы и перекрытия по лагам

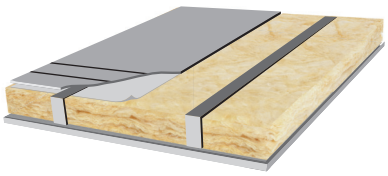

Допустимая

- перегородки



- стены под сайдинг с установкой в каркас



ПРЕИМУЩЕСТВА

Сделано в России, качество по ГОСТу.
Произведен в России, соответствует российским и европейским стандартам.

Выгодное решение для дома и квартиры.
Целых 15 м² утеплителя с базовой теплопроводностью λ42 в одном рулоне.

Толщину утепления 50 или 100 мм можно выбрать самостоятельно.
В рулоне два слоя — каждый по 50 мм.

Оптимально для монтажа в стандартный каркас шириной 600 мм.
Материал со специальной шириной 1220 мм легко разрезать на две равные части по 610 мм для установки враспор без дополнительного крепежа.

Экономия на доставке и хранении материала.
Утеплитель сжат в упаковке в несколько раз — можно перевезти до 6 рулонов в легковом автомобиле!

Безопасен для здоровья и окружающей среды.
Сертифицирован для применения в детских и медицинских учреждениях!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Теплопроводность λ_{10}, Вт/(м·К), не более	0,042
Водопоглощение, при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более	1
Группа горючести	НГ (негорючий)
Толщина, мм	50
Ширина, мм	1220
Длина, мм	6150
Количество в упаковке, шт.	2
Количество в упаковке, м²	15
Количество в упаковке, м³	0,75
Количество на палете, упаковок	42
Количество в фуре, палет	22