

Славдом

ЛСР.Стеновые материалы

Тротуарный клинкер

Группа ЛСР
Санкт-Петербург, 2022

Тротуарный клинкер



Тротуарный клинкер ЛСР - лучшее решение для благоустройства пешеходных зон, тротуаров и транспортных проездов.
Экологичный, долговечный, надежный продукт.

- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
- МОРОЗОСТОЙКОСТЬ F200
- НИЗКОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

Кирпичное производство

Санкт-Петербург и ЛО

- Колпинский кирпичный завод («ККЗ») – г. Колпино, Санкт-Петербург
- Никольский кирпичный завод («НКЗ») – Кировский район, Ленинградская область
- Рябовский кирпичный завод («РКЗ») – Тосненский район, Ленинградская область

Москва и МО

- Павлово-Посадский Кирпичный Завод («ППКЗ») – г. Павловский Посад, Московская область

Кирпичное производство

Никольский Кирпичный завод

130 млн. шт.

Поризованная керамика
1 НФ, 2,1 НФ, 10,7 НФ, 14,3 НФ



Лицевой кирпич
полнотелый



Фасадный клинкер



Тротуарный клинкер



Рябовский Кирпичный завод

95 млн. шт.

Поризованная керамика
(4,58НФ)

Лицевой кирпич
полнотелый, пустотелый

Рядовой кирпич

Павлово-Посадский Кирпичный завод

40 млн. шт.

Лицевой кирпич
пустотелый

Рядовой кирпич
(полнотелый,
пустотность - 13%)

Колпинский Кирпичный завод

62 млн. шт.

Поризованная керамика
2,1 НФ, 10,7 НФ, 12,35 НФ

Рядовой кирпич
полнотелый,
пустотность - 13%

Ассортимент



красный
Лондон




тёмно-красный
Эдинбург



тёмно-красный
флэшинг
Глазго




красный
флэшинг
Ноттингем









Размер, мм	200 x 100 x 50
Масса, кг	2,3-2,4
Плотность, кг/м^3	2400
Прочность на изгиб	от 8 МПа
Истираемость, г/см^2	менее 1,5
Морозостойкость	F200
Водопоглощение, %	≤2,5

Форматы: 0,51 НФ 0,51 НФ ЛОНГ

Ассортимент



коричневый
Мюнхен



бронзовый
Турин



графитовый
Штутгарт







Размер, мм	200 x 100 x 50
Масса, кг	2,3-2,4
Плотность, кг/м^3	2400
Прочность на изгиб	от 8 МПа
Истираемость, г/см^2	менее 1,5
Морозостойкость	F200
Водопоглощение, %	≤2,5

Форматы: 0,51 НФ 0,51 НФ ЛОНГ

Нормативы

Тротуарный клинкер производства ООО «ЛСР. Стеновые материалы» изготавливается в соответствии с ГОСТ 32311-2012 «Кирпич керамический клинкерный для мощения. Технические условия».

Формат	Длина, мм		Ширина, мм		Толщина, мм	
	Номинал	Предельное отклонение	Номинал	Предельное отклонение	Номинал	Предельное отклонение
0,51 НФ	200	±5	100	±3	50	±2
0,51 НФ	250	±5	80	±3	50	±2



Преимущества



01 Цвет

Устойчивый, не тускнеющий, полноцветный

02 Прочность на истирание

Сопротивление истираемости составляет менее 1,5 г/см ^{2}

03 Морозостойкость

Способен выдержать F200 без потери технических характеристик

04 Водопоглощение

Менее 2,5%, что делает клинкер долговечным материалом

Применение

- Пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки);
- Общественные пространства (свободные от транспорта, пешеходные зоны, скверы, наземные и подземные части зданий и сооружений);
- Транспортные проезды с кратковременной нагрузкой от большегрузной техники;
- Парковки, велосипедные дорожки;



Основные этапы монтажа

- Устройство слоев несущего основания с их уплотнением;
- Устройство бокового ограждения;
- Устройство монтажного слоя;
- Укладка тротуарного клинкера;




Производство работ



Качественно выполненное основание - залог долговечности




Раскладка клинкера выполняется согласно проекту

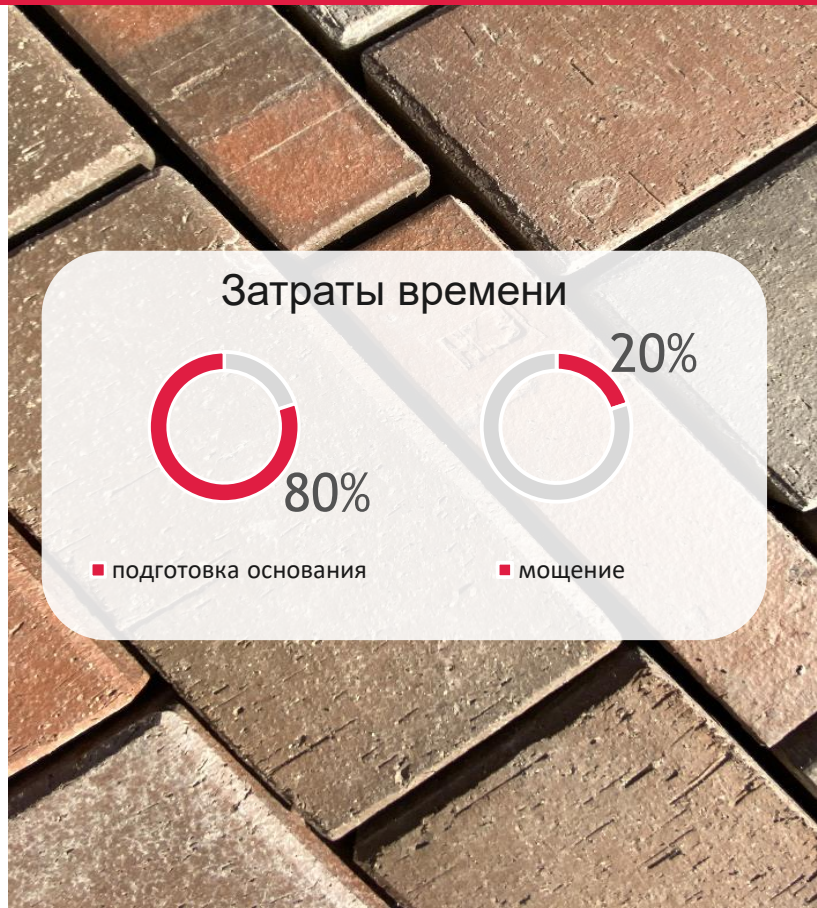

Заполнение швов



Зазор между клинкерами 3-5 мм

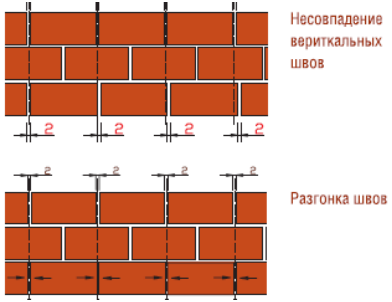

При несовпадении швов выполняется «разгонка» швов каждого ряда



Заполнение швов производится в процессе укладки клинкера, каждые два ряда



Обязательно заполнять швы абсолютно сухих песком

Реализация





Клинкер тротуарный красный «Лондон»
СПб, Ленина ул., 44

Реализация






Клинкер тротуарный красный «Лондон»
Набережная, ЛО, Выборг, Смоляной мыс

Реализация



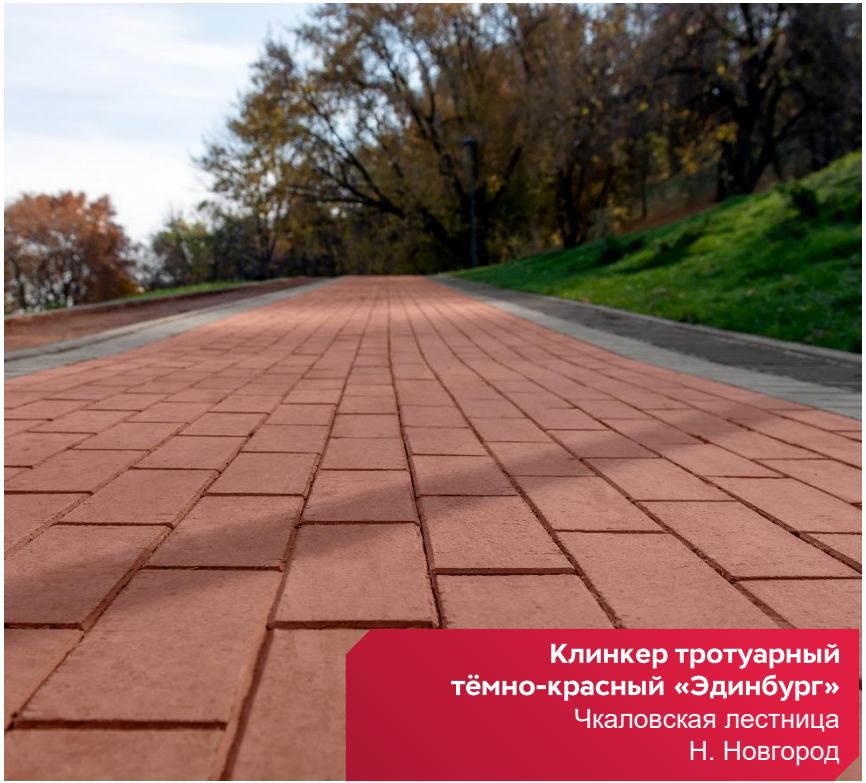

Клинкер тротуарный тёмно-красный «Эдинбург»
Чкаловская лестница
Н. Новгород

Реализация





Клинкер тротуарный
тёмно-красный флэш «Глазго»
Набережная
Калининград

Славдом

Санкт-Петербург 8 (812) 337-51-51
Москва 8 (495) 640-51-51
Краснодар 8 (861) 203-51-51

Бесплатный телефон по России
8 (800) 333 51 51
slavdom.ru